SHARP
Be Original.

PN-V602A

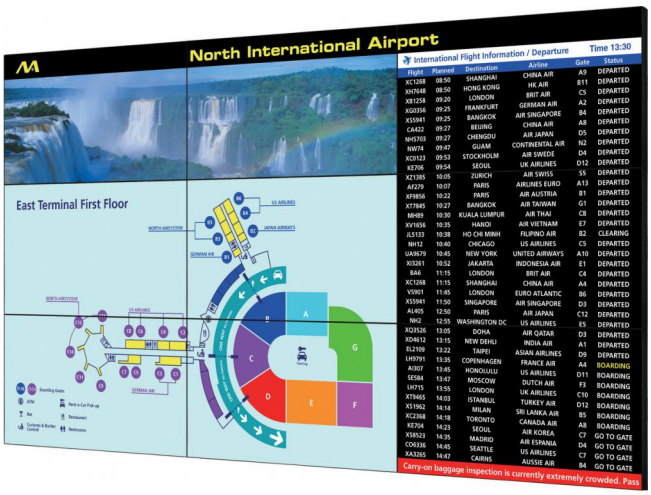

- TAMAÑO DE PANTALLA DIAGONAL 60" (152CM) CON FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO
- 1500CD/M2 Y TECNOLOGÍA LCD UV2A LCD
- BORDE DE SOLO 6,5MM CON ÁREAS ACTIVAS (4,1MM/2,4MM)
- PANEL TFT UV2A PATENTADO DE SHARP
- HASTA 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- CONTRASTE 5.000:1
- CAPACIDAD MULTI-PANTALLA 5 X 5 (AMPLIACIÓN)
- SISTEMA RANURA PARA MÓDULO

El nuevo modelo PN-V602 con bisel ultra delgado está diseñado principalmente para aplicaciones murales de vídeo. Este Monitor LCD de 152 cm (60") puede ser utilizado en una variedad de configuraciones multi-pantalla y señalizaciones. Como una solución flexible con un bisel casi sin juntas, el PN-V602A establece un nuevo estándar para pantallas murales de video.

De venta en:
CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid
TEL.: 915272455
www.sharp-central.es

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- Tecnología de panel: **UV2A LCD**
- Resolución original (píxeles): **1366 x 768**
- Tamaño diagonal (pulg/cm): **60/152,4**
- Relación de aspecto: **16:9**
- Tecnología de retroiluminación: **LED. Direct array**
- Brillo (cd/m2): **1.500**
- Relación de contraste: **5000:1**
- Colores de visualización: **16,7 million**
- Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **6**
- Ángulo de visión (H/V)0 CR >10: **176/176**

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100-240/50-60**
- Consumo (W) (funcionamiento MAX): **510**
- Temperatura de funcionamiento (oC): **0-40**
- Humedad (%): **20-80**

PESOS Y MEDIDAS

- Tamaño del bisel (L/R) mm: **4,1/2,4**
- Tamaño del bisel (U/L) mm: **4,1/2,4**
- Bisel de muro de vídeo (contenido a contenido) mm: **6,5**
- Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- Peso del producto sin soporte (Kg): **45**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- VGA: **1**
- Component: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Compuesto: **1 (OPT PN-ZB02)**
- S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Conector de audio de 3,5 mm: **1**
- Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- Entrada RS232C: **1**
- Salida RS232C: **1**
- Puerto LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- Certificación de funcionamiento constante: ✓
- Atenuación local: ✓
- Entrada de ordenador - Plug and Play: ✓
- Administración de energía: ✓
- Sensor de brillo: ✓
- Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación): ✓
- Función de corrección de bisel: ✓
- Función de imagen inversa: ✓
- Administración remota: ✓
- Conexión en cadena (modo de espejo): ✓
- Diagnóstico de hardware: ✓
- Compatibilidad con software de control de monitor: ✓

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- CE, Informe CB: ✓

INSTALACIÓN

- Horizontal: ✓
- Vertical: ✓
- Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Audio RCA R-L: **1**
- Auricular externo: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

De venta en:
CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid
TEL.: 915272455
www.sharp-central.es

www.sharp.es

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAñA
WTC ALMEDA PARK
PLAçA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLà DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES